


Comune di TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO COTTURA DI VIA CONCORDIA c/o TREZZANO SUL NAVIGLIO

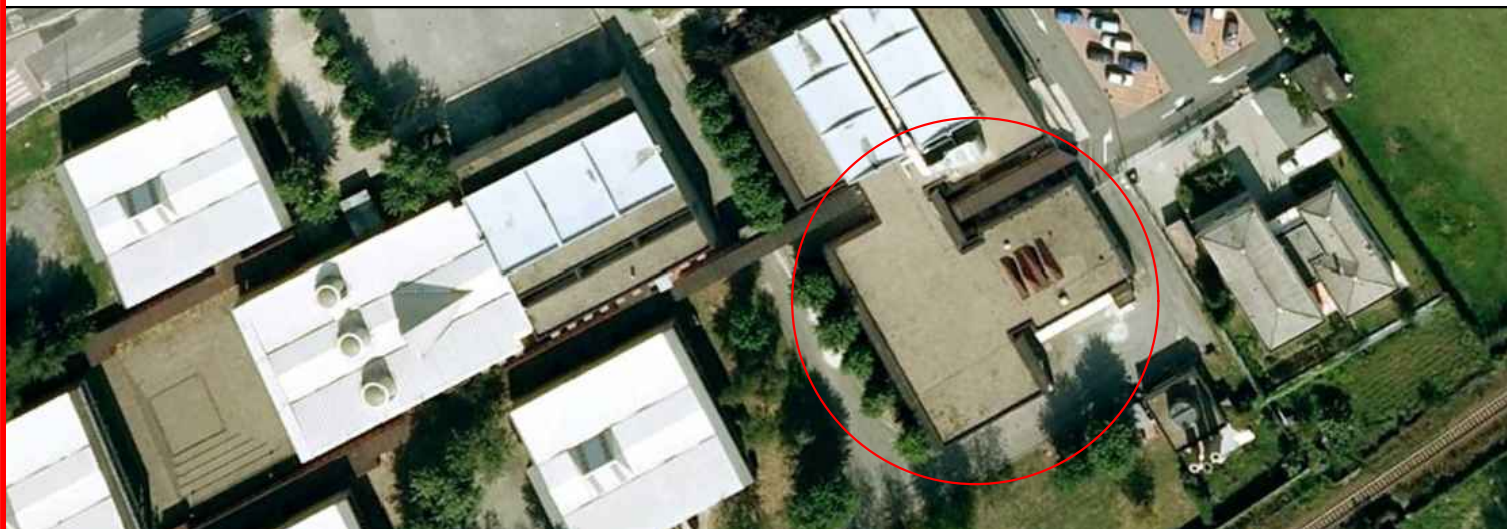

PROGETTISTI

Progettista e coord. sicurezza in fase di progettazione

PROGETTA
S.C.
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER I
SETTORI ALIMENTARE, AGRICOLO, AMBIENTALE

Arch. Santo Giannone
Arch. Giorgio Giannone
Ing. Mariano Gisolfi

Timbro e Firma



COMMITTENTE

Comune di Trezzano sul Naviglio
Via IV Novembre, 2 - 20090
Trezzano sul Naviglio

OGGETTO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COLLABORATORI progetto antincendio/vvf

Ing. Mariano Gisolfi

Timbro e Firma



Descrizione

Elenco Prezzi Unitari attrezzature e arredi

COLLABORATORI Progetto Impianti elettrici

Ing. Mariano Gisolfi

Timbro e Firma



Data
MARZO 2013

Scala
-

Data consegna def.- eseg.
Marzo 2013

Layout funzionale

Tecnologo Alimentare Dott. Corrado Giannone

Timbro e Firma



Agg. 1

Agg. 2

n° Tav.

DOC.5 A

Maggio 2023

Agg. 3

Agg. 4

Pos.	Descrizione	U.M.	Prezzo Unitario Euro
	COTTURA		
A.10	LAVATOIO ARMADIATO AD UNA VASCA		€ 630,00
	Fornitura e posa di lavatoio armadiato. Costruzione in acciaio inox 18/10 Aisi 304 pannellatura anteriore e laterale a copertura vasca (mm. 500x500 h.290) completo di piletta di scarico e tubo troppopieno - con ripiano inferiore		
	Dim. 700x700x850h mm		
	Gruppo Rubinetto Monoforo a Leva Clinica - GML		163,00
	Sifone Singolo in plastica SF		18,00
A.24	LAVATOIO ARMADIATO AD UNA VASCA		€ 630,00
	Fornitura e posa di lavatoio armadiato. Costruzione in acciaio inox 18/10 Aisi 304 pannellatura anteriore e laterale a copertura vasca (mm. 500x500 h.290) completo di piletta di scarico e tubo troppopieno - con ripiano inferiore		
	Dim. 700x700x850h mm		
	Gruppo Rubinetto Monoforo a Leva Clinica - GML		163,00
	Sifone Singolo in plastica SF		18,00

A.29	LAVATOIO ARMADIATO AD UNA VASCA		€ 630,00
	Fornitura e posa di lavatoio armadiato. Costruzione in acciaio inox 18/10 Aisi 304 pannellatura anteriore e laterale a copertura vasca (mm. 500x500 h.290) completo di piletta di scarico e tubo troppopieno - con ripiano inferiore		
	Dim. 700x700x850h mm		
	Gruppo Rubinetto Monoforo a Leva Clinica - GML		163,00
	Sifone Singolo in plastica SF		18,00
A.31	CAPPA BASIC a PARETE per FORNI		€ 5.049,00
	(rif. progetto impianti meccanici)		
	Dim. 1500x3200x400 mm		
A.31	CAPPA BASIC a PARETE per FORNI		€ 5.049,00
	(rif. progetto impianti meccanici)		
	Dim. 1300x2800x400 mm		
	PREPARAZIONE PIATTI FREDDI		
B.8	LAVAMANI CON COMANDO A PEDALE		€ 690,00
	Fornitura e posa di lavamani, costruzione in acciaio inox erogazione acqua e sapone con comando a pedali indipendenti parete attrezzata predisposta con erogatore sapone		
	Dim. 480x460 h.1050 mm		
	PREPARAZIONE CARNI		
C.2	LAVAMANI CON COMANDO A PEDALE		€ 690,00
	Fornitura e posa di lavamani, costruzione in acciaio inox erogazione acqua e sapone con comando a pedali indipendenti parete attrezzata predisposta con erogatore sapone		
	Dim. 480x460 h.1050 mm		
D.7	LAVATOIO 2 VASCHE		€ 1.091,00
	Fornitura e posa di lavatoio 2 vasche; costruzione in acciaio inox AISI 304 n. 2 vasche mm. 500x500 completo di piletta di scarico e tubo troppopieno		
	Dim. 1200x700 h.850 mm		
G.1	LAVAPENTOLE 2 VASCHE		€ 1.636,00
	Fornitura e posa di vascone lavapentole, costruzione in acciaio inox AISI 304 n. 2 vasche mm. 800x500 h.370 completo di griglia sostegno pentole, piletta e tubo troppo pieno		
	Dim. 1800x700 h.850 mm		
G.5	CAPPA CENTRALE SERIE BASIC		€ 2.107,00
	(rif. progetto impianti meccanici)		
	Dim. 1300x1600x400 mm		

G.9	CAPPA CENTRALE versione BASIC		€ 3.029,76
	(rif. progetto impianti meccanici)		
	V AC230 - kW 0.45		
	Dim. 1800x1600x500 mm		
G.11	LAVAPENTOLE 1 VASCA		€ 1.330,00
	Fornitura e posa di lavapentole; costruzione in acciaio inox AISI 304 n. 1 vasca mm. 1400x500 h.370 completo di griglia sostegno pentole, piletta e tubo troppo pieno		
	Dim. 1600x700 h.850 mm		
	SPOGLIATOIO FEMMINILE		
L.1	ARMADIETTO SPOGLIATOIO 1 POSTO		€ 189,00
	Fornitura e posa di armadietto spogliatoio, finitura grigio RAL 7035 - dotazione interna: tramezza suddivisione vano abiti da lavoro e non, pianetto portaoggetti, astina appendiabiti, portaombrellino con vaschetta - chiusura di serie con maniglia lucchettabile in nylon		
	Dim. 400x500 h.1800 mm		
L.2	PANCHINA in LEGNO SERIE FREETIME		€ 195,00
	Fornitura e posa di panchina per spogliatoio. Versione smontabile con struttura in tubolare di acciaio a sezione quadra, seduta a doghe in legno verniciato al naturale. Con piedini regolabili		
	Dim. 1000x350 h.450 mm		
	SPOGLIATOIO MASCHILE		
M.1	ARMADIETTO SPOGLIATOIO 1 POSTO		€ 189,00
	Fornitura e posa di armadietto spogliatoio, finitura grigio RAL 7035 - dotazione interna: tramezza suddivisione vano abiti da lavoro e non, pianetto portaoggetti, astina appendiabiti, portaombrellino con vaschetta - chiusura di serie con maniglia lucchettabile in nylon		
	Dim. 400x500 h.1800 mm		

M.2	PANCHINA in LEGNO SERIE FREETIME		€ 195,00
	Fornitura e posa di panchina per spogliatoio. Versione smontabile con struttura in tubolare di acciaio a sezione quadra, seduta a doghe in legno verniciato al naturale. Con piedini regolabili		
	Dim. 1000x350 h.450 mm		