GLOBAL SERVICE
IOVINO S.r.l.
OPERE EDILI E IDRAULICHE
CIVILI E INDUSTRIALI

Spett.le
COMUNE TREZZANO SUL NAVIGLIO

Vernate, 09/10/2026

alla c.a. Egr. Geom. Anna Ruvolo
PREVENTIVO N.066/2026 del 09/10/2026
ORDINE LAVORO N.: PALESTRA MANZONI
OGGETTO: Preventivo per fornitura e installazione di n. 8 priettori led a sospensione in sostituzione delle attuali lampade guaste

n°	data	codice	Descrizione	U.M	Q.tà	P.U.	Tot
			assistenze edili per montaggio trabattello e attivita di assistenza				
		LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	h	8	€ 43,90	€ 351,20
			Smontaggio e smatellamento impainto di illuminazione				
		LOM261.RU.00.01.00.0025.-	Operaio metalmeccanico di livello B1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	h	8	€ 36,56	€ 292,48
			Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:				
		1E.02.060.0025.b	punto luce deviato	cad	8	€ 85,70	€ 685,60
			Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio.				
		1E.02.010.0020.c	diam. 25mm	m	20	€ 9,45	€ 189,00
			Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti.				
		1E.02.020.0020.a	100x100x50 mm	cad	8	€ 13,31	€ 106,48

Trezzano S.N. - Protocollo n. 28372 del 27/10/2026

		1E.06.060.0070.b	Proiettore per installazione a sospensione per illuminazione di impianti sportivi. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP65 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, riflettore in alluminio stampato prismatizzato ad elevato rendimento luminoso, diffusore in vetro temperato spessore 5 mm resistene agli shock termici e agli urti, completo di connettore stagno IP 67 per il collegamento della linea; equipaggiato con	cad	8	€ 467,49	€ 3.739,92
		1E.06.060.0070.c	sovrapprezzo per applicazione di gabbia di protezione antiurto in tondino di acciaio plastificato	cad	8	€ 36,00	€ 288,00
				TOTALE			**€ 5.652,68**
			SCONTO PARI A 12,88%				€ 728,07
				TOTALE OFFERTO			**€ 4.924,61**

Certi di una attenta valutazione in merito e restando a VS completa disposizione per eventuali chiarimenti o per un positivo riscontro si porgono

L'IMPRESA

GLOBAL SERVICE IOVINO s.r.l.
Via Aldo Moro n. 5
20080 CASARILE
P. IVA C.F. 04572030965

Trezzano S.N. - Protocollo n. 28372 del 27/10/2026


Trezzano S.N. - Protocollo n. 28372 del 27/10/2026

PROIETTORI UFO MULTIPOWER SERIE HU3

CRI 80 | 50.000h | Non Dimmerabile | 220-240V~ 50/60Hz | CLASSE I | IP 65 | IK 08

GARANZIA 5 ANNI



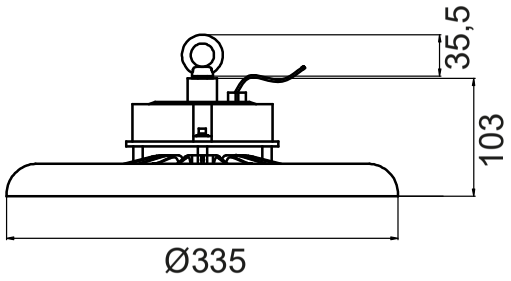

Tipologia:
Proiettore industriale (High-Bay)
LED:
SMD ad alta efficenza
Corpo:
Alluminio
Schermo:
Policarbonato anti abbaglio
Alimentazione:
Tramite driver integrato ad alta efficienza Lifud

Codice	EAN13
39.9HU32009N	**8025702087953**

Potenza	200W / 160W / 120W selezionabili
Tensione di alimentazione	220-240 Vac - 50/60 Hz
Driver	Lifud avente range di tensione d'ingresso 180-260Vac
Corrente	888mA (200W) / 720mA (160W) / 906mA (120W)
Fattore di potenza	> 0,9
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +45°C
Flusso uscente Totale	30000lm @ 200W 25000lm @ 160W 20000lm @ 120W
Flusso modulo Totale	31500lm
Temperatura di colore correlata	4000K
Tonalita di luce	Bianca Naturale
Coerenza dei colori	≤6SDCM
Tempo di innesco	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio lampada Φ95	piena luce istantanea (<1 sec)
Angolo di diffusione	90°
Durata di vita L70B50 (LIFETIME)	50000h
Fattore di sopravvivenza (SF)	0.9
Grado di protezione contro gli urti	IK08
Dimensioni	Ø335x103mm
Materiale del corpo	Struttura: Alluminio Lente: Policarbonato
Peso	1,66Kg
Colore	Grigio RAL 7043
Tipo di attacco	Conduttori liberi
Metrica effetto stroboscopico (SVM)	0.9
Note	L'articolo ha classe di isolamento I, quindi potrebbe subire impulsi di tensione di modo comune (fra fase e messa a terra), di valore elevato, generati da scariche atmosferiche, che potrebbero danneggiarlo irreparabilmente. Per ovviare a tale inconveniente, è opportuno predisporre degli scaricatori di sovratensione "SDP" sulla linea che alimenta l'articolo. Accessori in dotazione: Gancio di sospensione e catena

Marchi, Loghi ed immagini riportati su questa pubblicazione, sono esclusiva proprietà dei rispettivi proprietari - Note: le immagini presenti sono puramente esemplificative