

PIANO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE


OGGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PEDONALE
DENOMINATO PONTE GOBBO A TREZZANO SUL NAVIGLIO"

COMMITTENTE COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)

CANTIERE PONTE PEDONALE VIA IV NOVEMBRE – VIA VITTORIO VENETO

Il Progettista

architetto Giovanni Antonio Dieni

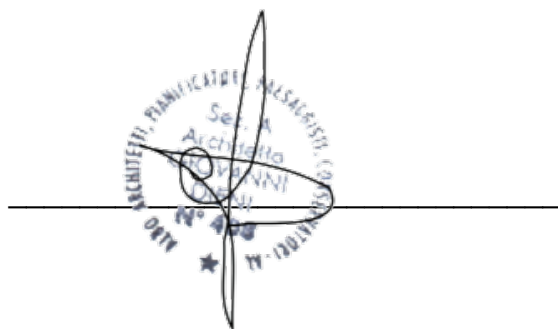

Il Responsabile del Procedimento

ingegnere Jvan Tosi

**Comune di Trezzano sul
Naviglio (MI)**

**Servizio Lavori Pubblici
Area Infrastrutture**

Via Arrigo Boito n. 5 / 7
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
M. 02 4841 8296

**Comune di Trezzano sul
Naviglio**

Via Arrigo Boito n. 5 / 7
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
M. 02 4841 8296

PIANO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE

Il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti è il documento che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali, l'attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico.

MANUALE DI MANUTENZIONE

Si riporta di seguito la tipologia e periodicità degli interventi di manutenzione richiesti dal manufatto.

Tipo	Parti costituenti l'opera	Periodicità degli interventi			
		Ogni 6 mesi	Ogni anno	Ogni 2 anni	Ogni 5 anni
	Parapetto				
	Controllo periodico	X			
	Manutenzione ordinaria		X		
	Manutenzione straordinaria				X
	Rialzo parapetti in ferro				
	Controllo periodico	X			
	Manutenzione ordinaria		X		
	Manutenzione straordinaria				X
	Impianto LED incassato nel cordolo				
	Controllo periodico	X			
	Manutenzione ordinaria		X		
	Manutenzione straordinaria				X
	Impianto fari LED intradosso				
	Controllo periodico	X			
	Manutenzione ordinaria		X		
	Manutenzione straordinaria				X
	Cordolo perimetrale in granito				
	Controllo periodico	X			
	Manutenzione ordinaria		X		
	Manutenzione straordinaria				X
	Davanzale in granito				
	Controllo periodico	X			
	Manutenzione ordinaria		X		
	Manutenzione straordinaria				X
	Pavimentazione				
	Controllo periodico	X			
	Manutenzione ordinaria		X		
	Manutenzione straordinaria				X
	Intradosso arco ponte in muratura				
	Controllo periodico		X		
	Manutenzione ordinaria			X	
	Manutenzione straordinaria				X

EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE ALL'OPERA

Vista la tipologia delle opere NON sono presenti equipaggiamenti, dispositivi o dotazioni specifiche per la sicurezza.

CONCLUSIONI

Il presente fascicolo dovrà essere preso in considerazione all'eseguirsi di lavori di manutenzione e riparazione dell'opera, purché tali lavori non facciano parte di uno specifico appalto.

Al termine degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati dovrà essere redatta una scheda controfirmata da un tecnico comunale specializzato contenente tutte le informazioni circa le ispezioni effettuate.

Milano, 02/12/2025