



Area Infrastrutture

Email: lavoripubblici@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

**PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA -
RIFACIMENTO COPERTURA DEL CIMITERO DI VIA RIMEMBRANZE**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Art. 41 del D.lgs. n. 36/2023

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Trezzano sul Naviglio, 14/12/2025


Il Responsabile Area Infrastrutture
Ing. Jvan Tosi



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

CIMITERO DI VIA RIMEMBRANZE

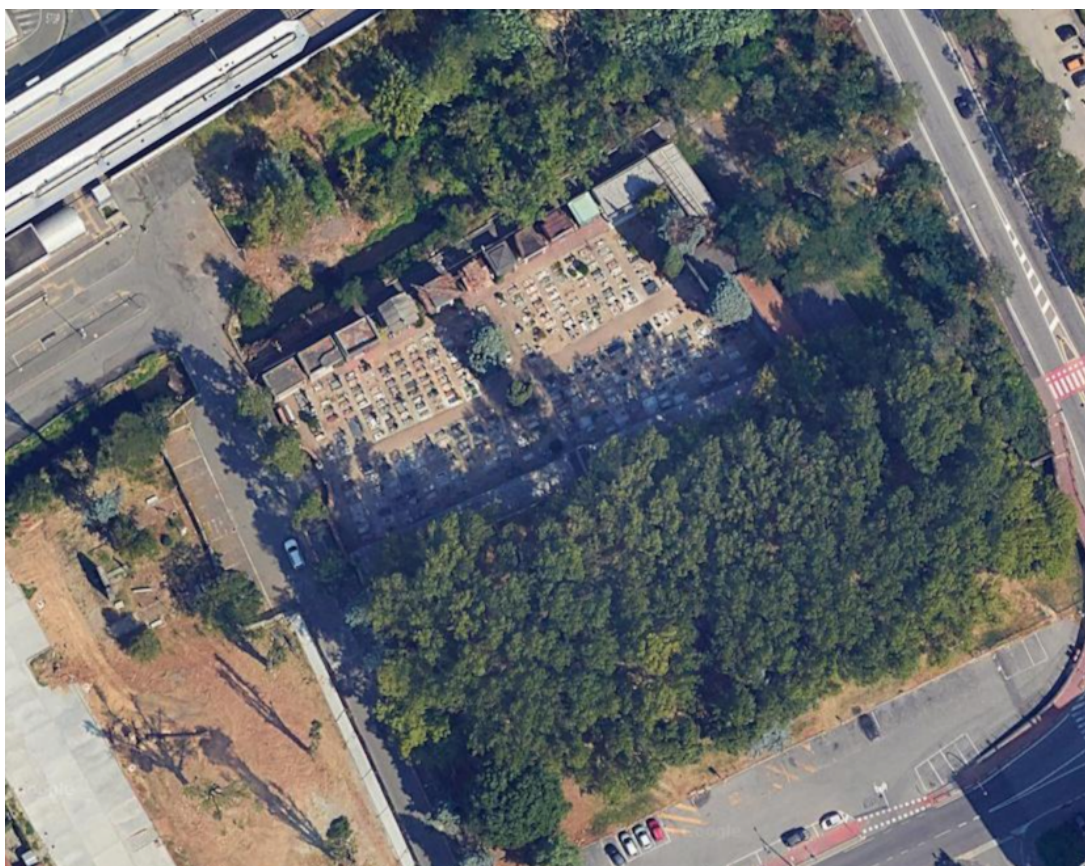

L'edificio in esame, di proprietà del Comune di Trezzano sul Naviglio, sono identificati catastalmente così' come segue:

- Cimitero di via Rimembranze, identificato al N.C.E.U. al Fg. 16 Part. A e Part. 29



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

Intervento di manutenzione straordinaria – Rifacimento coperture presso il Cimitero di Via Rimembranze a Trezzano sul Naviglio

1. Premessa

La presente relazione tecnico-descrittiva illustra le opere di manutenzione straordinaria previste presso il Cimitero di Via Rimembranze.

L'intervento si rende necessario al fine di ripristinare le condizioni funzionali delle coperture con un intervento di sostituzione del manto impermeabile in guaina bituminosa le quali risultano ammalorate causando problemi di infiltrazioni nei loculi sottostanti.

2. Interventi previsti

1. Opere provvisoriale quali posizionamento nolo e castelletto di ponteggio, posizionamento del parapetto anticaduta perimetrale, posizionamento scala elettrica per sollevamento al piano di posa dei materiali;

RIFACIMENTO COPERTURA IN TEGOLE E LASTRE

2. Rimozione delle lattonerie, del manto di copertura in lastre in cemento;
3. Revisione generale del sistema di supporto esistente, rimozione di parti ammalorate, fornitura e posa delle parti rimosse;
4. Fornitura e posa di nuova copertura in lastre in lamiera;
5. Fornitura e posa di nuove lattonerie in lamiera;

RIFACIMENTO COPERTURA IN GUAINA

6. Rimozione delle coperture perimetrali e delle scossaline esistenti;



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

7. Preparazione del piano di posa e sistemazione del manto impermeabile esistente;
8. Verifica ed eventuale rettifica delle pendenze per il corretto deflusso dell'acqua piovana e sostituzione bocchettoni di scarico;
9. Realizzazione nuovo manto impermeabile;
10. Rimessa in opera di lattonerie precedentemente rimosse;
11. Caratterizzazione dei materiali tramite analisi su lastre e guaina;
12. Trasporto in discarica.

3. Conclusioni

Le opere descritte costituiscono un intervento di **manutenzione straordinaria mirata** al ripristino delle condizioni di sicurezza del cimitero di Via Rimembranze.